



ПАСПОРТ

КОФЕМОЛКА

МОДЕЛЬ: НКН-М5



ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для измельчения кофейных зерен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKN-M5
Габаритные размеры, мм	380x235x610
Установочная мощность, кВт	0,3
Параметры электросети	220/50/1
Материал корпуса	Пластмасса

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Осмотрите оборудование на предмет внешних повреждений.


ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Установите кофемолку на устойчивую горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и выдерживать вес оборудования.
2. Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).
3. Откройте крышку, поместите ингредиенты в емкость для измельчения и плотно закройте крышку.
4. Установите сетевой выключатель в положение «ON» (вкл.).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Нажмите на кнопку «OFF» (выкл.).
2. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОСТРУКЦИИ

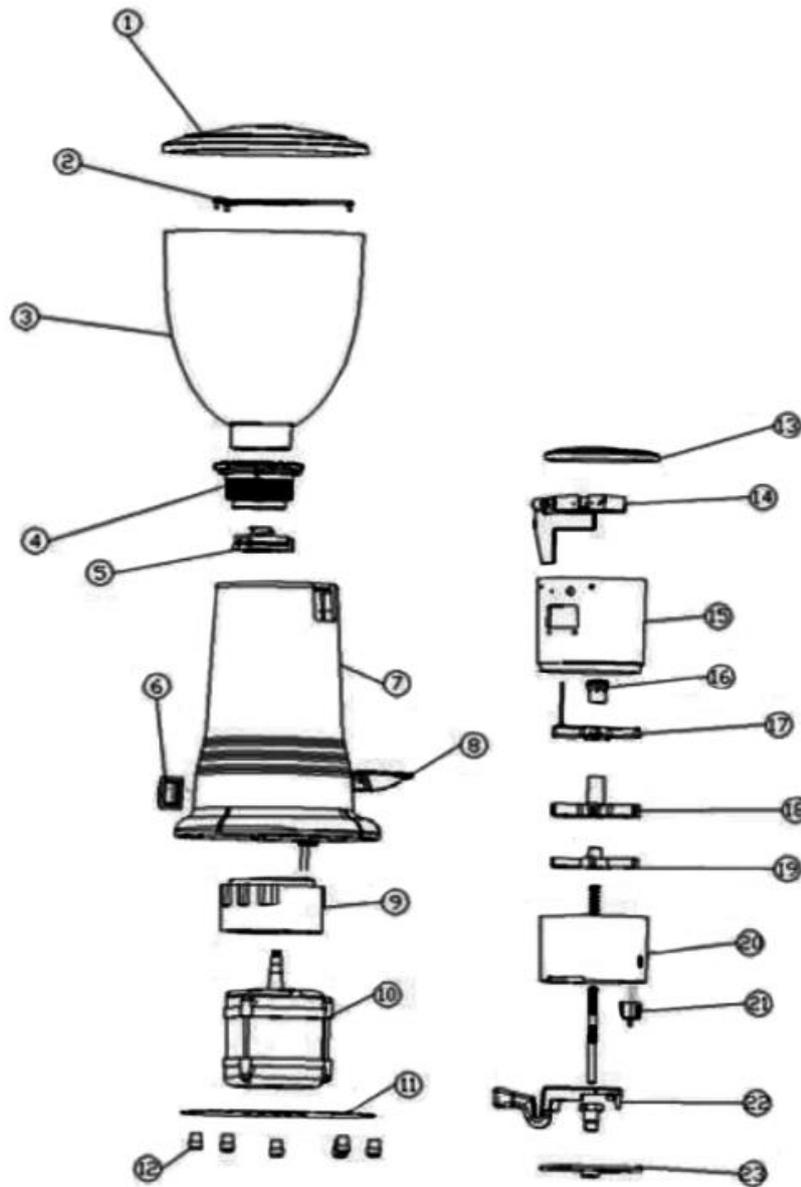

1. Крышка горловины
2. Штатив горловины
3. Горловина
4. Основа зажима ножей
5. Нижняя часть зажима ножей
6. Кнопка включения/выключения
7. Корпус
8. Кронштейн
9. Основа для крепления двигателя
10. Двигатель
11. Нижняя крышка
12. Резиновые ножки
13. Крышка бункера для молотого кофе

14. Переключатель безопасности
15. Бункер для молотого кофе
16. Заглушка
17. Элемент группы типа «звезда»
18. Элемент группы типа «звезда»
19. Элемент группы типа «звезда»
20. Нижняя часть бункера для молотого кофе
21. Дозатор
21. Вентиль
22. Вентиль
23. Нижняя крышка бункера для молотого кофе

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка оборудования и подключение к электросети должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
3. Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.
4. Использование оборудования не по назначению не допускается.
5. В процессе работы крышка кофемолки должна быть закрыта.
6. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
7. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
8. Не допускается мыть моторный блок под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.
9. При обращении с ножом следует соблюдать осторожность, т.к. он очень острый.
10. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.